



MZW1R Datenblatt

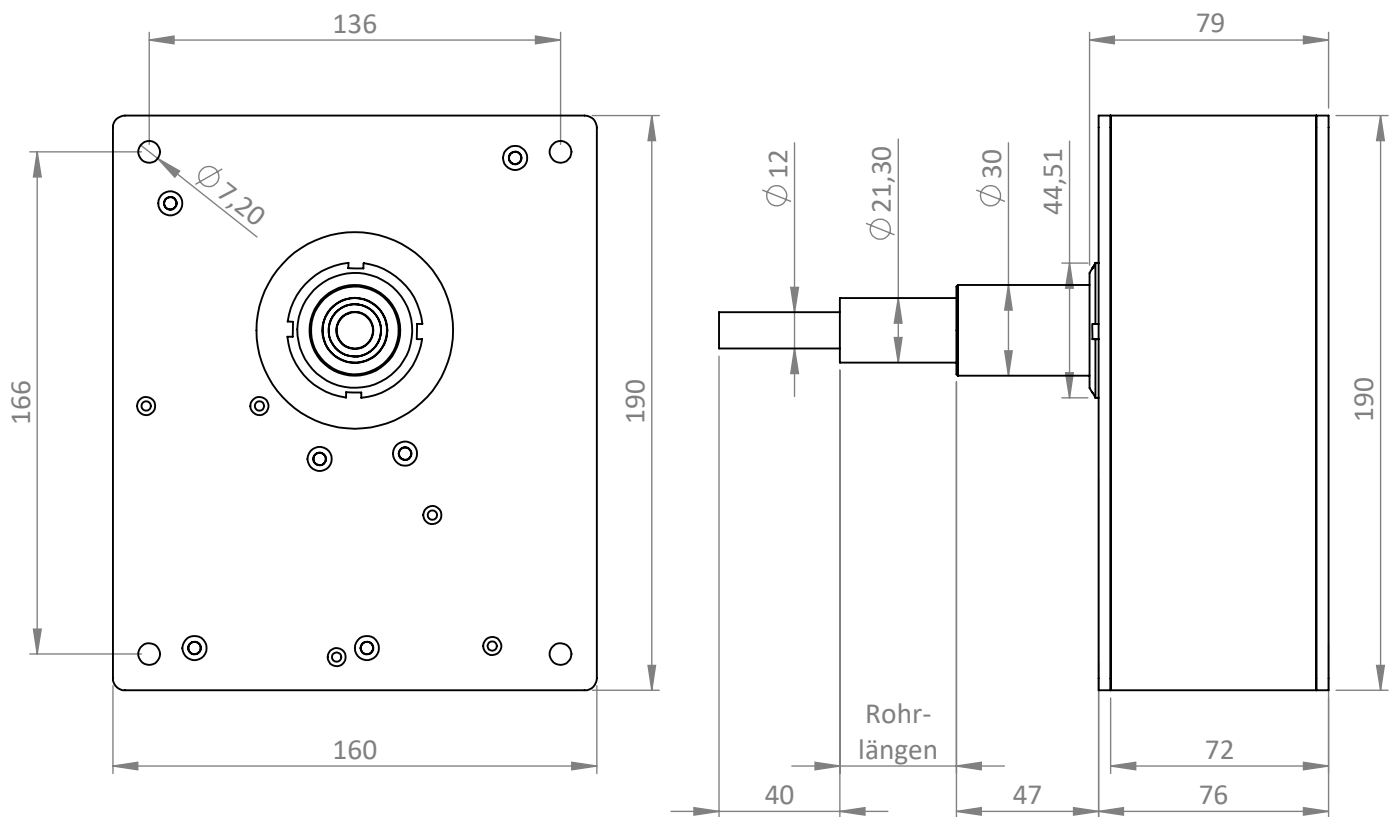

ROHRLÄNGEN	BESCHREIBUNG
50	Fassadenmotorzeigertreibwerk mit V2A-Rohr und -Welle, Stundenrohrlänge 50mm
300	Fassadenmotorzeigertreibwerk mit V2A-Rohr und -Welle, Stundenrohrlänge 300mm
450	Fassadenmotorzeigertreibwerk mit V2A-Rohr und -Welle, Stundenrohrlänge 450mm
600	Fassadenmotorzeigertreibwerk mit V2A-Rohr und -Welle, Stundenrohrlänge 600mm
Sondermaß: _____	Fassadenmotorzeigertreibwerk mit V2A-Rohr und -Welle, Stundenrohrlänge max. 900mm

Spezifikation

- Stahl- und Messingräder
- Zweiertrieb in Aluminium
- Synchrongetriebemotor Crouzet i=20
- Mikroschalter Saia Burgess XGK2-88-S20Z1
- Mit Nachstellschalter
- Anschluss: N - L1 - GND - P2 - P1

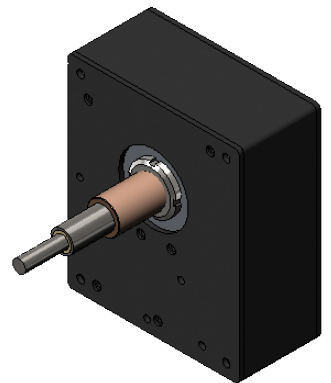

Anschluss: 230VAC - 5VA
Drehmoment an der Minutenwelle 5Nm
Für Steueruhren mit 230V Phasenwechsler

Maßstab: 1:2.5 Erstellt am: 06.03.2018
 Erstellt: nadmou
 Projekt: K-MZW1R

DESIGNTECHNOLOGY GmbH
 Hessenring 9A • D-64572 Büttelborn
 Tel.: 06152/9796020 Fax: 06152/9796021
 www.nis-time.com
 info@nis-time.de